


JAC V6



Մոդելի անվանում	V6 cargo	V6 cargo	V6 Passenger
Կոմպլեկտավորման անվանում	Comfort	Comfort	Comfort
Թափքի տեսակը	Van	Van	Van
Ուղևորախցիկի նստատեղերի քանակ	3	3	17+1
Անիվային ֆորմուլայի տեսակ	4x2	4x2	4x2
Քարշակ անիվների տարբերակ	Ետևի	Ետևի	Ետևի
Վառելիքի տեսակ	Բենզին	Դիզել	Դիզել
Շարժիչի մոդել	(E6po-5)	HFC4GA3-4D (E6po-5)	HFC4GA3-4D (E6po-5)
Շարժիչի տեսակ	low-pressure common rail direct injection	Common Rail+DOC+SCR	Common Rail+DOC+SCR
Շարժիչի ծավալ (լ)	2,8	2,8	2,8
Առավելագույն հզորություն	190/5000 (140կ/Վտ5000)	152/3200 (112կՎտ/3200)	152/3200 (112կՎտ/3200)
Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն.Մ)	280/1800~4000	355/1800~2600	355/1800~2600
Փոխանցումատուփի տեսակ	6 Մ/Փ	6 Մ/Փ	6 Մ/Փ

JAC MOTORS ARMENIA

Արտաքին չափսեր (մմ)	5990×2098×2675	5990×2098×2675	5990×2098×2675
S/Մ-ի առաջնամասի և վերջնամասի հեռավորությունը անիվներից (մմ)	1752/1760	1752/1760	1752/1760
S/Մ-ի քաշ (կգ)	2160	2250	2850
S/Մ-ի բեռնատարողունակություն (կգ)	1330	1950	-
S/Մ-ի ծանրաբեռնված քաշ (կգ)	3490	4200	4200
S/Մ-ի առջևի կամրջակի առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն (կգ)	1510	1510	1510
S/Մ-ի ետևի կամրջակի առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն (կգ)	2490	2490	2490
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ)	130	130	130
Նվազագույն ճանապարհային լուսածերպ (մմ)	160	160	160
Առավելագույն հաղթահարելի վերելք (%)	30	30	30
Նվազագույն շրջադարձային շառավիղ (մ)	14	14	14
Անվադողեր	215/75R16	215/65 R16	215/65 R16
Վառելիքի բաք (լ)	80	80	80
Առջևի/ետևի արգելակ	Սկավառակ	Սկավառակ	Սկավառակ

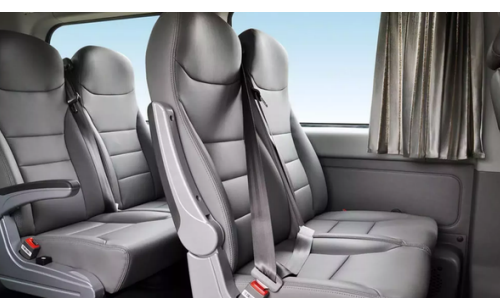

www.jac.am




095 88 88 95



Երևան-Սևան մայրուղու սկզբնամաս

JAC MOTORS ARMENIA

Արտաքին չափսեր (մմ)	4900×2080×2370	5050×2080×2370	5050×2080×2370
S/Մ-ի առաջնամասի և վերջնամասի հեռավորությունը անիվներից (մմ)	965/1125	950/1285	950/1285
S/Մ-ի քաշ (կգ)	2160	2240	1990
S/Մ-ի բեռնատարողունակություն (կգ)	1330	1250	-
S/Մ-ի ծանրաբեռնված քաշ (կգ)	3490	3490	2815
S/Մ-ի առջևի կամրջակի առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն (կգ)	1510	1580	1580
S/Մ-ի ետևի կամրջակի առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն (կգ)	2490	1910	1910
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ)	150	150	150
Նվազագույն ճանապարհային լուսածերպ (մմ)	160	160	160
Առավելագույն հաղթահարելի վերելք (%)	30	30	30
Նվազագույն շրջադարձային շառավիղ (մ)	-	-	0
Անվադողեր	215/75R16	215/65 R16	215/65 R16
Վառելիքի բաք (լ)	80	80	80
Առջևի/ետևի արգելակ	Սկավառակ	Սկավառակ	Սկավառակ

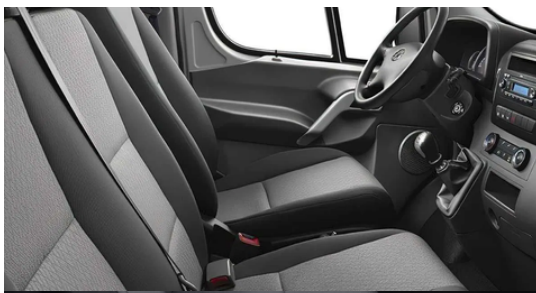

www.jac.am



095 88 88 95



Երևան-Սևան մայրուղու սկզբնամաս

