

JAC N56



Մոդելի անվանում	N55	N56
Կոմպլեկտավորման անվանում	Standard+	DC/Standard+
Թափքի տեսակ	Բեռնատար / բաց բեռնախցիկ	Բեռնատար / բաց բեռնախցիկ
Դռների քանակ	2	2
Անիվային ֆորմուլայի տեսակ	4x2	4x2
Քարշակ անիվների տարբերակ	Ետև	Ետև
Վառելիքի տեսակ	Դիզել	Դիզել
Շարժիչի մոդել	HFC4DE1-1D (Euro-5)	HFC4DE1-1D (Euro-5)
Շարժիչի տեսակ	Common Rail + SCR+DOC	Common Rail + SCR+DOC
Շարժիչի ծավալ (լ)	2.8	2.8
Առավելագույն հզորություն	156/3200 (1154վտ/3200)	156/3200 (1154վտ/3200)
Առավելագույն ուղորդ մոմենտ (Ն.Մ)	355/1800-2600	355/1800-2600

Փոխանցումատուփի տեսակ	6 Մ/Փ	6 Մ/Փ
Արտաքին չափսեր (մմ)	5290×1725×2203	5964×1861×2205
Բեռնախցիկի չափսեր (մմ)	3600*/*	4295×1900×400
Անիվային բազա (մմ)	2800	3360
S/Մ-ի առաջնամասի և վերջնամասի հեռավորությունը անիվներից (մմ)	1110/1370	1110/1494
S/Մ-ի քաշ (կգ)	2600	2370
S/Մ-ի բեռնատարողունակություն (կգ)	3000	3230
S/Մ-ի ծանրաբեռնված քաշ (կգ)	5600	5600
S/Մ-ի առջևի կամրջակի առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն (կգ)	2000	2000
S/Մ-ի ետևի կամրջակի առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն (կգ)	4000	4000
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ)	100	110
Նվազագույն ճանապարհային լուսածերպ (մմ)	183	186
Առավելագույն հաղթահարելի վերելք (%)	30	30
Նվազագույն շրջադարձային շառավիղ (մ)	7	7
Անվադողեր	205/75R17.5	205/75R17.5
Վառելիքի բաք (լ)	100	100
Վերալիցքավորվող մարտկոցներ	12V 2 *100Ah	12V 2 *100Ah
Առջևի/ետևի արգելակ	Սկավառակ/թմբուկավոր	Սկավառակ/թմբուկավոր



www.jac.am



095 88 88 95



Երևան-Սևան մայրուղու սկզբնամաս

JAC N80



Մոդելի անվանում	N80 single	N80 King
Կոմպլեկտավորման անվանում	Standard	Standard
Թափքի տեսակը	Բեռնատար / Կենսասահք	Բեռնատար / Կենսասահք
Դռների քանակը	2	2
Անիվային ֆորմուլայի տեսակ	4x2	4x2
Քարշակ անիվների տարբերակ	Ետև	Ետև
Վառելիքի տեսակ	Դիզել	Դիզել
Շարժիչի մոդել	ISF3.8s5154 (Euro-5)	ISF3.8s5154 (Euro-5)
Շարժիչի տեսակ	Common Rail + SCR	Common Rail + SCR
Շարժիչի ծավալ (լ)	3.8	3.8
Առավելագույն հզորություն	156/2600 (115ԿՎտ/2600)	156/2600 (115ԿՎտ/2600)
Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն.Մ)	500/1200~1900	500/1200~1900

JAC MOTORS ARMENIA

Փոխանցումատուփի տեսակ	6 Մ/Փ	6 Մ/Փ
Արտաքին չափսեր (մմ)	6990×2116×2300	7845×2116×2300
Բեռնախցիկի չափսեր (մմ)	5100*/*	5570*/*
Անիվային բազա (մմ)	3845	4475
S/Մ-ի առաջնամասի և վերջնամասի հեռավորությունը անիվներից (մմ)	1710/1650	1710/1650
S/Մ-ի քաշ (կգ)	3920	4085
S/Մ-ի բեռնատարողունակություն (կգ)	5000	5000
S/Մ-ի ծանրաբեռնված քաշ (կգ)	8920	9085
Առավելագույն արագությունը (կմ/ժ)	110	110
Նվազագույն ճանապարհային լուսաձերպ (մմ)	155	155
Առավելագույն հաղթահարելի վերելք (%)	30	30
Նվազագույն շրջադարձային շառավիղ (մ)	7.5	9
Անվադողեր	215/75R17.5	215/75R17.5
Վառելիքի բաք (լ)	200	200
Վերալիցքավորվող մարտկոցներ	120Ah*2 24V	120Ah*2 24V
Առջևի/ետևի արգելակ	Սկավառակ/թմբուկավոր	Սկավառակ/թմբուկավոր



www.jac.am



095 88 88 95



Երևան-Սևան մայրուղու սկզբնամաս


JAC N120



Մոդելի անվանում	N120 King	N120 King	N120 King
Կոմպլեկտավորման անվանում	Standard / Short	Standard / Middle	Standard / Long
Թափքի տեսակ	Բեռնատար / Կենսասահք	Բեռնատար / Կենսասահք	Բեռնատար / Կենսասահք
Դռների քանակ	2	2	2
Անիվային ֆորմուլայի տեսակ	4×2	4×2	4×2
Քարշակ անիվների տարբերակ	Ետև	Ետև	Ետև
Վառելիքի տեսակ	Դիզել	Դիզել	Դիզել
Շարժիչի մոդել	ISF3.8S5168 (Euro-5)	ISF3.8S5168 (Euro-5)	ISF3.8S5168 (Euro-5)
Շարժիչի տեսակ	Common Rail + SCR	Common Rail + SCR	Common Rail + SCR
Շարժիչի ծավալ (լ)	3.8	3.8	3.8
Առավելագույն հզորություն	170/2600 (125ԿՎտ/2600)	170/2600 (125ԿՎտ/2600)	170/2600 (125ԿՎտ/2600)

JAC MOTORS ARMENIA

Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն . Մ)	600/1300-1700	600/1300-1700	600/1300-1700
Փոխանցումատուփի տեսակ	6 Մ/Փ	6 Մ/Փ	6 Մ/Փ
Արտաքին չափսեր (մմ)	7072×2275×2390	8287×2345×2475	8887×2345×2475
Բեռնախցիկի չափսեր (մմ)	5100*/*	6200*/*	6800*/*
Անիվային բազա (մմ)	3845	4700	5300
S/Մ-ի առաջնամասի և վերջնամասի հեռավորությունը անիվներից (մմ)	1927/1803	1927/1803	1927/1803
S/Մ-ի քաշ (կգ)	5020	5100	5150
S/Մ-ի բեռնատարողունակություն (կգ)	8000	8000	8000
S/Մ-ի ծանրաբեռնված քաշ (կգ)	13020	13100	13150
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ)	105	105	105
Նվազագույն ճանապարհային լուսածերպ (մմ)	155	155	155
Առավելագույն հաղթահարելի վերելք (%)	30	30	30
Նվազագույն շրջադարձային շառավիղ (մ)	8.5	10	11
Անվադողեր	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
Վառելիքի բաք (լ)	200	200	200
Վերալիցքավորվող մարտկոցներ	120Ah*2 24V	120Ah*2 24V	120Ah*2 24V
Առջևի/ետևի արգելակ	Սկավառակ/թմբուկավոր	Սկավառակ/թմբուկավոր	Սկավառակ/թմբուկավոր

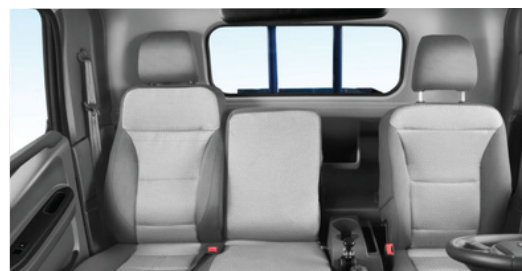

www.jac.am



095 88 88 95



Երևան-Սևան մայրուղու սկզբնամաս